

Technické informace Předplněný sprej 2K HS



ColorMatic předplněný sprej je předem naplněn směsí pohonných látek a zvláštních přísad. Následně je možné plnit pomocí VitoMat plnicího zařízení příslušnou barvou. Inovativní sprej a technologie ventilů zaručuje jemné rozprašování, vysokou rychlost aplikací a stálý tlak po celou dobu aplikace to vše v profesionální kvalitě. 2K HS předplněný sprej nabízí díky použité 2K technologii tu nejvyšší kvalitu pokud jde o lesk, sušení a odolnost proti povětrnostním vlivům a benzínu.

Kvalita a vlastnosti

- Sprej v oddělené předplněné láhvi, ve které jsou zvlášť připraveny hnací plyn s rozpouštědly a tužidlem (s obsahem isokyanátu). 2K HS Horní nátěr se naplní do plechovky pomocí plniče a v tu chvíli je připraven k použití.
- Smícháním 2K vrchního nátěru s tužidlem vede k dosažení optimální kvality lesku, vytvrzení, odolnosti vůči povětrnostním vlivům a chemickým vlivům.
- Jednoduchá, časově nenáročná aplikace
- Vynikající rozprašení
- Lehce rozmíchatelný
- Ideální pro opravy teček a malých nerovností

Fyzikální a chemické údaje

- **Báze složení:** Akryl
- **Barva:** záleží na výběru náplně
- **Zápach:** rozpouštědla
- **Účinnost:** V závislosti na materiálu a barvě podkladu: 400 ml vystačí na cca 0,8 m²
- **Základ:** V závislosti na materiálu a barvě podkladu ColorMatic 1K Plnič HG1 - HG8,
- ColorMatic 2K Hi-Speed Plnič - obj. č. 195327
- ColorMatic 1K Základ pro hliník - obj. č. 190278
- ColorMatic 1K Základ pro zinek - obj. č. 190285
- ColorMatic 1K Epoxidový základ - obj. č. 174414
- ColorMatic 1K Plnič, béžová - obj. č. 856556
- ColorMatic 1K Plnič, šedá - obj. č. 874987
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):**
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru a na výběru typu nátěru (viz informace výrobce výše)
- **Životnost skladování:**
- prázdné plechovky 36 měsíců,
- naplněné plechovky cca 12 hod. (při 10°-25°C a relativní vlhkosti vzduchu max. 60%)
- **Balení:** Aerosolové plechovky o maximálním objemu 400 ml, plněné min. 100ml TC-1 230677, TC-2 249457, TC-4 249471 a min. 80ml TC-5 249464.

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití


- Povrch, který má být natřen, očistěte silikonovým čističem ColorMatic (obj. č. 174469) poté opískujte
- Větší povrchy musí být předem natřeny vhodným základním nátěrem ColorMatic
- Prostor musí být suchý a bez prachu a mastnoty

Míchání aktivní složky s tužidlem:

- Sejměte ochranný kryt ze spodní části plechovky, vytáhněte kolík a otočte s ním pomocí vloženého kroužku. Tím se uvolní nůž, který pronikne stěnou hliníkové kazety.
- Kazeta se tím otočí o 360 °, zcela se otevře a uvolní tužidlo.
- Silně protřepejte nádobu, aby se aktivní složky smísily s tužidlem ve správném, stanoveném poměru.
- Protřepejte po dobu alespoň 2 minut
- Otestujte rozprašování
- Doba použitelnosti: 24 hours (při 20°C)

- Povrch, který má být natřen, očistěte silikonovým čističem ColorMatic (obj. č. 174469) poté opískujte
- Větší povrchy musí být předem natřeny vhodným základním nátěrem ColorMatic
- Prostor musí být suchý a bez prachu a mastnoty

Nanášené nátěrové hmoty obsahující isokyanáty mohou dráždit dýchací systém a způsobit alergické reakce. Vdechování výparů a mlhy ze spreje představuje riziko senzibilizace. Při manipulaci s látkami obsahujícími isokyanáty zvažte všechna opatření pro nátěry na bázi rozpouštědel. Pacienti trpící alergiemi / astmatem a lidé, kteří jsou náchylní k onemocněním dýchacích cest, by neměli vykonávat práci s isokyanátovými materiály.

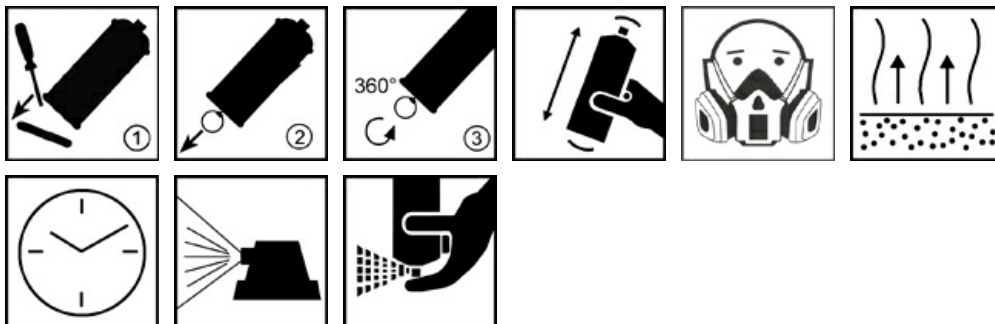

* Věnujte pozornost pokynům výrobce

Overview paint manufacturer

Gebinde	Inhalt	Befüllmenge	Art.Nr.	Bezeichnung	Empfohlen für	VPE	EAN
400ml	307ml	100ml	230677	TC-1	Cromax Centari HS 5035, Standox VOC Autolack, Standofleet 2K HS Decklack, Nexa Autocolor 2K Decklack HS+ Serie P471 (bleifrei) Mason CT 2K Topcoat S2000	6	4 048500 230677
400ml	245ml	100ml	249457	TC-2	Spies Hecker Permasolid HS 270/HS 275 Permafleet HS 2K Decklack Serie 670 +Serie 675, Mason CT 2K Topcoat S80	6	4 048500 249457
400ml	300ml	100ml	249471	TC-4	Glasurit Reihe 22 und Reihe 68 PPG GRS Deltron UHS Progress Reihe D60XX Dupont Imron Elite 3.5 VOC PU Topcoat Selemix 2K PUR-Direct Decklack (7-530, 7-536)	6	4 048500 249471
400ml	300ml	80ml	249464	TC-5	Lesonal Top Coat HS 420, Sikkens Autocryl, Mipa OC 2K-PUR-Autolack HS, Valspar MI 2K Acryllack 2:1, De Beer 2K Decklack Serie 3000	6	4 048500 249464

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

Dne 30.8.2017

Toto vydání nahrazuje všechny případně dříve vydané verze.

Datum tisku: 30.11.2020

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@de.motipdupli.com