

Dane techniczne



Wstępnie wypełniona puszką ColorMatic jest wstępnie napelniona gazem pędnym i specjalnymi dodatkami, a następnie napelniona maszynami do napelniania VitoMat pożądaną powłoką. Innowacyjna technologia rozpylania i zaworów gwarantuje dokładne rozpylanie szerokiego strumienia, wysoką prędkość nakładania i stałe ciśnienie dla najlepszej jakości wykonania i profesjonalnych rezultatów końcowych. Standardowym wypełnieniem ColorMatic jest wstępnie napelniona puszką z gazami pędnymi i rozpuszczalnikami, które można napelnąć z lakierami bazowymi na bazie rozpuszczalników.

Idealny do napraw punktowych lub odnawiania części.

Właściwości

- Spray może być wstępnie wypełniony gazem pędnym i rozpuszczalnikami.
- Farba jest przenoszona za pomocą urządzenia napelniającego do puszek w celu wytworzenia gotowego produktu końcowego (odpowiedzialność dealera)
- Prosta, oszczędzająca czas aplikacja
- Doskonale rozpylanie
- Lekkie mieszanie
- Idealny do punktowych lub lakierniczych części

Dane fizyczne i chemiczne

- **Kolor:** w zależności od wypełnienia
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Wydajność:** w zależności od konsystencji i koloru podłoża
- **Podłoże:** w zależności od koloru podłoża należy nałożyć Primer Filler HG1 - HG8, 2K Primer Filler nr. 195 327, podkład 1K do ALU nr. 190 278, 1K Primer do cynku nr. 190 285, Podkład epoksydowy 1K nr. 174 414, wypełniacz 1K, bez nr. 856 556, ColorMatic 1K Filler, szary nr. 874 987, utwardzona farba szlifowana
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza): Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza, grubości nałożonej powłoki i rodzaju napelnionego lakieru (patrz informacja producenta farby)
- **Stabilność przechowywania:** puste puszki: 5 lat Napelnione puszki: w zależności od rodzaju farby od kilku godzin do 6 miesięcy (informacje od specjalistycznego sprzedawcy). Jeśli to możliwe, zapewnione przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** Puszki z aerozolem, maksymalna pojemność nominalna 400 ml i 150 ml, ilość napelnienia 100 ml na nr. 570704, ilość napelnienia do 150 ml puszką 37 ml, nie. M570707
- **Wartość LZO:** 218 g

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.


Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

- Dokładnie wyczyść malowaną powierzchnię silikonowym środkiem czyszczącym ColorMatic nr. 174 469, a następnie przeszlifować
- Większe gładkie powierzchnie należy wstępnie zagruntować odpowiednim podkładem ColorMatic
- Obszar musi być suchy i wolny od kurzu i tłuszczu
- Potrząśnij energicznie przez 2 minuty
- Przeprowadzić test natrysku
- Konieczne jest sprawdzenie zgodności
- **Tylko do użytku profesjonalnego**
- **Nosić odpowiednią maskę oddechową (zalecany typ A2 / P3)**

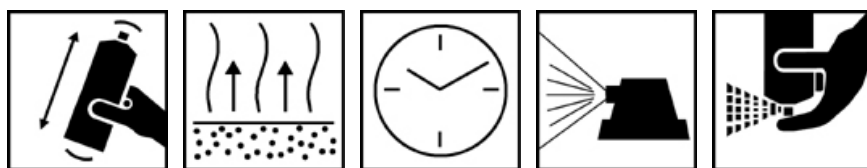

2 min

*Zwróć uwagę na instrukcje producenta

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 6 sierpnia 2019 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 17.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com