

Notice technique reboucheur 1K



Le reboucheur 1K ColorMatic est un reboucheur acrylique 1K moderne avec un pouvoir couvrant et de rebouchage très élevé. Idéal pour le rebouchage de légères rayures et de petits défauts de planéité sur des supports poncés. Bonne adhérence sur le mastic polyester, le plastique et le métal. Transition très lisse, recouvrable en procédé humide sur humide, facile à poncer.

Domaine d'utilisation :

idéal pour la peinture de petites surfaces et de pièces.

Qualité et caractéristiques

- Reboucheur acrylique 1K moderne avec un pouvoir couvrant et de rebouchage très élevé
- Application humide sur humide également possible
- Idéal pour le rebouchage de légères rayures et de petits défauts de planéité sur des supports poncés.
- Très bonne adhérence sur les surfaces métalliques
- Transition très lisse

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base du liant** : résine acrylique
- **Coloris** : beige (856556), gris (874987)
- **Odeur** : odeur de solvant
- **Rendement** : 1,25 à 1,75 m²
- **Support** : tôle non traitée et poncée, sous-couchage de pièces de rechange, peinture poncée et durcie, supports en polyester poncés, Acier et aluminium poncé
- **Résistance thermique** : jusqu'à 110°C
- **Conservation/stockage** : 10 ans pour un stockage conforme (=10°C - 25°C, humidité relative max. de 60 %)
- **Emballage/contenance** : bombe aérosol, volume nominal maximal 400 ml
- **Teneur en COV** : 217 g

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Etiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Application

- Enlever entièrement la rouille de la surface à retoucher si nécessaire
- Nettoyer la surface soigneusement et la poncer
- L'endroit à réparer doit être exempt de graisse, de poussière et sec
- Bien secouer l'emballage pendant 2 min
- Faire un essai
- Nettoyer le support avec le détachant silicone, réf. art. 174 469 Colormatic
- Les surfaces nues de grande taille doivent être sous-couchées avec la sous-couche ColorMatic appropriée
- Ne pas recouvrir de produits polyester


- **Utilisation par un professionnel uniquement**
- **Porter une protection respiratoire adaptée (nous recommandons le type A2/P3)**



2 min




3=30-60µ



5 min




8-10 min



20°C=60 min



P800-1000

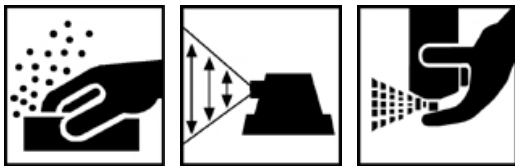

P400-500 variable

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 22 décembre 2017

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 19.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com